
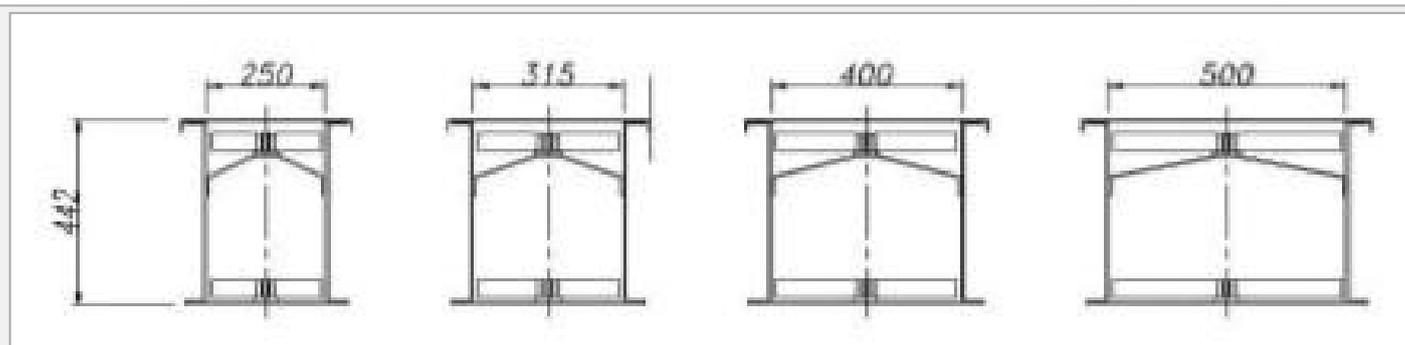


Convoyeurs à chaîne

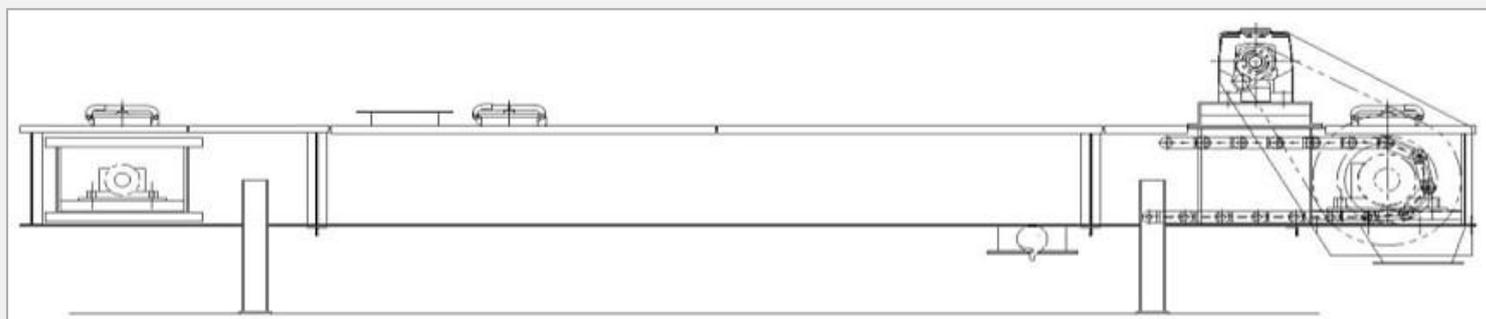

- Tout produit Tout débit.
- Pour transport ou extraction.
- Auge : Démontable avec plats anti-abrasion.
- Roues : Cémentées trempées.
- Chaîne : Pas 101.6 à 142 tous types de raclours.
- Transmission de puissance : direct ou par chaîne.
- Contrôleur de rotation.
- Détecteur de bourrage.
- Trappe de visite avec grille de sécurité.
- Trappe pour prise d'échantillons.
- Externalisation des graisseurs.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Convoyage par simple ou double chaîne.
 Convoyeur simple ou double flux.
 Convoyeur droit ou courbe.
 Toute largeur Toute longueur.

CARACTÉRISTIQUES

